


Standard-Folientastaturen

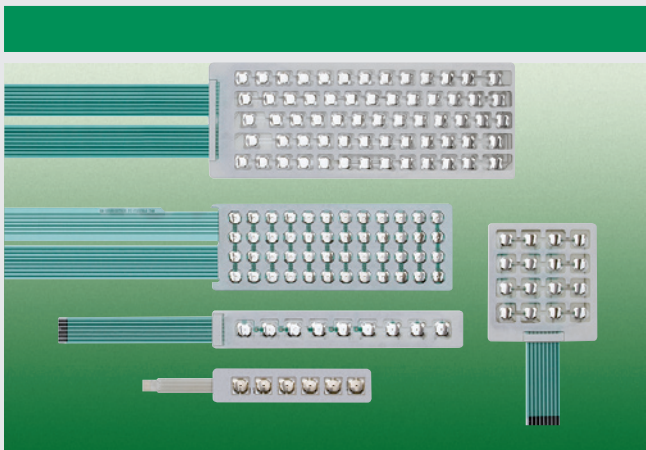

Schaltmatten mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Schaltmatten (Frontfolien auch nach Kundenvorgabe):

Damit unsere Kunden ohne Werkzeugkosten und kostengünstig ihre kundenspezifisch bedruckten Folientastaturen bekommen, liegen bei uns von jeder unten aufgeführten Folientastatur die Schaltmatten separat am Lager. Nur die Frontfolie wird nach Kundenvorgabe gefertigt, einschließlich des Prägens und Montierens auf die vorhandene Schaltmatte.

Von Vorteil ist, wenn uns die Daten der Frontfolie in Corell Drawn 10. gesendet werden.

Wir bieten Ihnen auch gerne kundenspezifische Folientastaturen in allen Größen und Farben an.



Folientastatur **PC-Piccolo T62.11**, 62 Tasten, mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur PC-Piccolo T62

| | |
|------------------|---|
| Tastenzahl | 62 |
| Maße (L x B x H) | 203 x 80 x 1,1 mm |
| Eckradius | R = 3 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 13,5 mm x 14 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 8 x 8 |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau) |
| Prägung | Domprägung (10 x 10 mm) |
| Anschluss | 2 Folienkabel, je 8-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 150 mm |
| Ausführungen | deutsch oder englisch |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Druck | auch kundenspezifisch |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T62.10 0600001853 |
| | Folientastatur T62.11 GB 0600101853 |
| | Folientastatur T62.12 D 0600201853 |



Folientastatur **PC-Piccolo T48.12**, 48 Tasten, mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur PC-Piccolo T48

| | |
|------------------|---|
| Tastenzahl | 48 |
| Maße (L x B x H) | 159 x 59 x 1 mm |
| Eckradius | R = 3 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 13 x 12 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 6 x 8, 1 Taste extra |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau) |
| Prägung | Domprägung (10 x 10 mm) |
| Anschluss | 2 Folienkabel, je 8-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 70 mm |
| Ausführungen | deutsch oder englisch |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Druck | auch kundenspezifisch |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T48.10 0600001716 |
| | Folientastatur T48.11 GB 0600101716 |
| | Folientastatur T48.12 D 0600201716 |



Folientastatur **PC-Piccolo T45.12**, 45 Tasten, mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur PC-Piccolo T45 (auch für MAXI-TAW und MAXI-COMPACT)

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Tastenzahl | 45 |
| Maße (L x B x H) | 144 x 78 x 1,1 mm |
| Eckradius | R = 3 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 13,5 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 6 x 8, 1 Taste extra |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau) |
| Prägung | Domprägung (10 x 10 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 16-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 70 mm |
| Ausführung | englisch |

| | |
|--------------------|--|
| Druck | auch kundenspezifisch |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T45.10 0600001848 |
| | Folientastatur T45.11 D. s.*1 0600101848 |
| | Folientastatur T45.12 D. w.*2 0600201848 |

*1 Druck senkrecht, *2 Druck waagrecht




Folientastatur **T34.11**, 34 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T34.11 (auch für MAXI-TAW)

| | |
|------------------|--|
| Tastenzahl | 34 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 143,6 x 77,7 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2,8 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 15 x 14,5 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 5 x 7, 1 Taste extra |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, -rot) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 14-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 130 mm |

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T34.10 | 0600002048 |
| | Folientastatur T34.11 | 0600102048 |
| | Folientastatur T34.12 | 0600202048 |

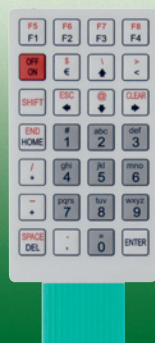

Folientastatur **T28.11**, 28 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T28.11 (auch für MEDIUM-TAW, Fenster 63 x 40 mm)

| | |
|------------------|--|
| Tastenzahl | 28 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 116,2 x 63,5 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2,8 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 14,8 x 14,5 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 4 x 7, 1 Taste extra |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, -rot) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 13-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 110 mm |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|------------|
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T28.10 | 0600001855 |
| | Folientastatur T28.11 D. s.*1 | 0600101855 |
| | Folientastatur T28.12 D. w.*2 | 0600201855 |



Folientastatur **T25.11**, 25 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T25.11 (auch für MEDIUM-TAW, Fenster 63 x 40 mm)

| | |
|------------------|--|
| Tastenzahl | 25 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 116,2 x 63,5 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2,8 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 14,5 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 4 x 6, 1 Taste extra |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, -rot) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 12-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 110 mm |

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T25.10 | 0600002500 |
| | Folientastatur T25.11 | 0600102500 |



Folientastatur **T25.21**, 25 Tasten,
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht


Folientastatur T25.21 (auch für MEDIUM-TOP)

| | |
|------------------|--|
| Tastenzahl | 25 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 89,7 x 89,7 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2,8 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 15 x 14,5 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 5 x 5, 1 Taste extra |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, -rot) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 12-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 100 mm |

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T25.20 | 0600002593 |
| | Folientastatur T25.21 | 0600102593 |

*1 Druck senkrecht, *2 Druck waagrecht


Standard-Folientastaturen

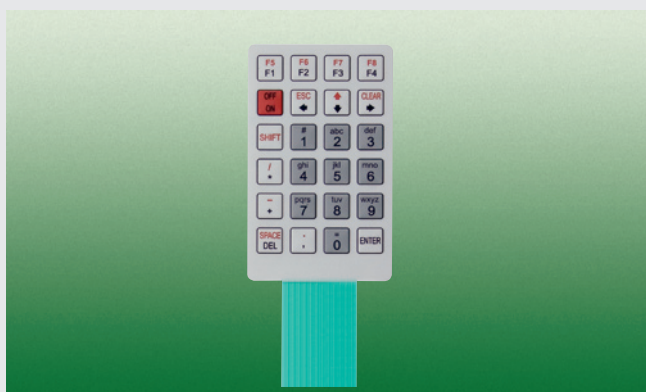

Folientastatur **T24.11**, 24 Tasten, mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T24.11 (auch für MEDIUM-TAW, Fenster 66,6 x 67 mm und 60 x 77,5 mm)

| | |
|--------------------|--|
| Tastenzahl | 24 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 103 x 63,5 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2,8 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 15 x 14,5 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 4 x 6, 1 Taste extra |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, -rot) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 12-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 100 mm |
| Druck | auch kundenspezifisch |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T24.10 0600002051 |
| | Folientastatur T24.11 0600102051 |
| | Folientastatur T24.12 0600202051 |

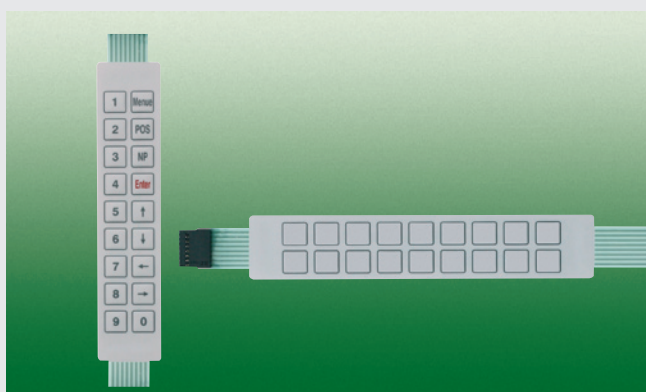

Folientastatur **T18.10** und **T18.11**, 18 Tasten, mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T18.11 (auch für KT10,4")


| | |
|--------------------|---|
| Tastenzahl | 18 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 164,8 x 36 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 15 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 3 x 4, 1 Taste extra |
| Farben | 2/3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsrot) |
| Prägung | Domprägung (10,5 x 10,5 mm) |
| Anschluss | 2 Folienkabel, je 8-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 100 mm |
| Druck | auch kundenspezifisch |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T18.10 0600001718 |
| | Folientastatur T18.11 0600101718 |



Folientastatur **T16.11**, 16 Tasten mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T16.11 (auch für MEDIUM-COMPACT und MAXI-COMPACT)

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tastenzahl | 16 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 79,7 x 72,7 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 16 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 4 x 4 |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 8-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 55 mm |
| Druck | auch kundenspezifisch |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T16.10 0600001851 |
| | Folientastatur T16.11 0600101851 |

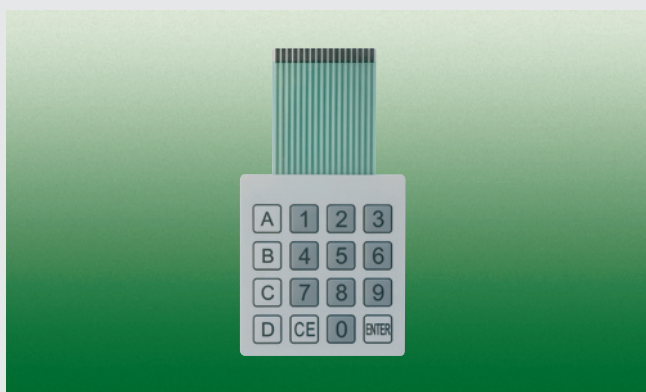

Folientastatur **T16.21**, 16 Tasten mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T16.21 (auch für MEDIUM-COMPACT und MAXI-COMPACT)

| | |
|--------------------|---|
| Tastenzahl | 16 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 79,7 x 72,7 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 16 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 4 x 4 oder gemeinsamer Leiter |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 17-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 55 mm |
| Druck | auch kundenspezifisch |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T16.20 0600001838 |
| | Folientastatur T16.21 0600101838 |



Folientastatur **T16.31**, 16 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T16.31 (auch für MEDIUM-TOP)

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Tastenzahl | 16 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 89,1 x 89,1 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 16 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 4 x 4 |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 8-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 55 mm |

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T16.30 | 0600002749 |
| | Folientastatur T16.31 | 0600102749 |



Folientastatur **T16.41**, 16 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T16.41 (auch für MEDIUM-COMPACT und MAXI-COMPACT)

| | |
|------------------|--|
| Tastenzahl | 16 Tasten, mit Navigationspfeilen |
| Maße (L x B x H) | 79,7 x 72,7 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 16 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 4 x 4 |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, verk.rot) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 8-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 55 mm |

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T16.10 | 0600001851 |
| | Folientastatur T16.41 | 0600201851 |



Folientastatur **T16.51**, 16 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T16.51 (auch für MEDIUM-COMPACT und MAXI-COMPACT)

| | |
|------------------|--|
| Tastenzahl | 16 Tasten, mit Navigationspfeilen |
| Maße (L x B x H) | 79,7 x 72,7 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 16 mm |
| Tastenordnung | gemeinsamer Leiter |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, verk.rot) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 17-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 55 mm |

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T16.20 | 0600001838 |
| | Folientastatur T16.51 | 0600401838 |



Folientastatur **T13.11**, 12 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T13.11 (auch für MEDIUM-TAW, Fenster 66,6 x 67 mm und 60 x 77,5 mm)

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Tastenzahl | 13 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 103 x 63,5 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 2,8 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 17 x 15 mm |
| Tastenordnung | xy Matrix 3 x 4, 1 Taste extra |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | Folienkabel, 10-polig, Raster 2,54 mm |
| Kabellänge | 100 mm |

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T13.10 | 0600001878 |
| | Folientastatur T13.11 | 0600101878 |

Standard-Folientastaturen



Folientastatur **T12.11**, 12 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T12.11 (auch für MEDIUM-COMPACT und MAXI-COMPACT)

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Tastenzahl | 12 Tasten | |
| Maße (L x B x H) | 79,7 x 72,7 x 0,9 mm | |
| Eckradius | R = 2 mm | |
| Tastenart | mit Druckpunkt | |
| Tastenabstand | 17 x 15 mm | |
| Tastenordnung | xy Matrix 3 x 4, 1 Taste extra | |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsrot) | |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) | |
| Anschluss | Folienkabel, 8-polig, Raster 2,54 mm | |
| Kabellänge | 55 mm | |
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T12.10 | 0600001878 |
| | Folientastatur T12.11 | 0600101878 |



Folientastatur **T12.21**, 12 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T12.21 (auch für KT5,7" und KT6,4")

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Tastenzahl | 12 Tasten | |
| Maße (L x B x H) | 104,4 x 43,6 x 0,9 mm | |
| Eckradius | R = 2 mm | |
| Tastenart | mit Druckpunkt | |
| Tastenabstand | 16 x 15 mm | |
| Tastenordnung | Matrix 3 x 4 und 1 Taste extra | |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsrot) | |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) | |
| Anschluss | Folienkabel, 9-polig, Raster 2,54 mm | |
| Kabellänge | 50 mm | |
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T12.20 | 0600001880 |
| | Folientastatur T12.21 | 0600101880 |



Folientastatur **T12.31** 12 Tasten,
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

Folientastatur T12.31 (auch für MINI-COMPACT)


| | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Tastenzahl | 12 Tasten | |
| Maße (L x B x H) | 60 x 56,6 x 0,9 mm | |
| Ecken | eckig | |
| Tastenart | mit Druckpunkt | |
| Tastenabstand | 15/13,5 mm | |
| Tastenordnung | Matrix 3 x 4, 1 Taste extra | |
| Farben | 3 (schwarz, weiß, lichtgrau) | |
| Prägung | Domprägung (10 x 10 mm) | |
| Anschluss | Folienkabel, 9-polig, Raster 2,54 mm | |
| Kabellänge | 75 mm | |
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T12.30 | 0600001850 |
| | Folientastatur T12.31 | 0600101850 |



Folientastatur **T12.41**, 12 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht


Folientastatur T12.41 (auch für MICRO-TAW)

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Tastenzahl | 12 Tasten | |
| Maße (L x B x H) | 139,6 x 37,6 x 0,9 mm | |
| Eckradius | R = 2,5 mm | |
| Tastenart | mit Druckpunkt | |
| Tastenabstand | 16 x 15,5 mm | |
| Tastenordnung | Matrix 3 x 4, 1 Taste extra | |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsrot) | |
| Prägung | Domprägung (10 x 10 mm) | |
| Anschluss | Folienkabel, 9-polig, Raster 2,54 mm | |
| Kabellänge | 70 mm | |
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T12.40 | 0600001912 |
| | Folientastatur T12.41 | 0600101912 |

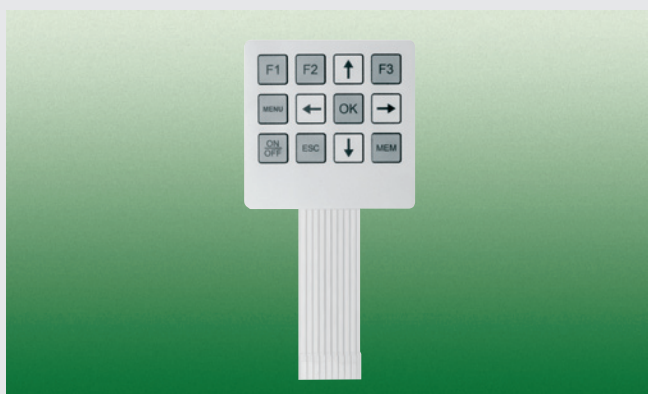

Folientastatur **T12.51**, 12 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Folientastatur T12.51 | <small>(auch für MINI-COMPACT-PLUS)</small> | |
| Tastenzahl | 12 Tasten | |
| Maße (L x B x H) | 70,2 x 69 x 0,9 mm | |
| Eckradius | R = 2,5 mm | |
| Tastenart | mit Druckpunkt | |
| Tastenabstand | 15,5 mm | |
| Tastenordnung | Matrix 3 x 4, 1 Taste extra | |
| Farben | 3 (schwarz, weiß, lichtgrau) | |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) | |
| Anschluss | Folienkabel, 9-polig, Raster 2,54 mm | |
| Kabellänge | 75 mm | |
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T12.50 | 0600002027 |
| | Folientastatur T12.51 | 0600102027 |

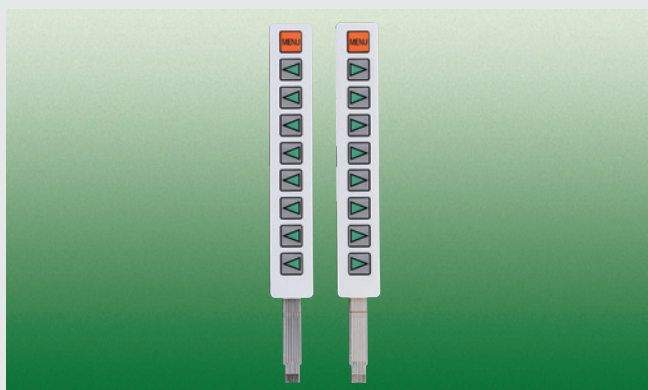

Folientastatur **T9.11**, bzw. **T9.12**, 9 Tasten,
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| Folientastatur T9.11 | <small>(Pfeile nach links) (auch für KT10,4^{*)})</small> | |
| Folientastatur T9.12 | <small>(Pfeile nach rechts) (auch für KT10,4^{*)})</small> | |
| Tastenzahl | 9 Tasten | |
| Maße (L x B x H) | 164,7 x 26 x 0,9 mm | |
| Eckradius | 2 mm | |
| Tastenart | mit Druckpunkt | |
| Tastenabstand | 16 mm | |
| Tastenordnung | xy Matrix 3 x 3 | |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, -rot) | |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) | |
| Anschluss | Folienkabel 6-polig, Raster 2,54 mm | |
| Kabellänge | 100 mm | |
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T9.10 | 0600001724 |
| | Folientastatur T9.11 ^{*3} | 0600101724 |
| | Folientastatur T9.12 ^{*4} | 0600201724 |



Folientastatur **T9.21**, 9 Tasten,
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Folientastatur T9.21 | <small>(auch für MINI-COMPACT-PLUS)</small> | |
| Tastenzahl | 9 Tasten | |
| Maße (L x B x H) | 70,2 x 69 x 0,9 mm | |
| Eckradius | 2 mm | |
| Tastenart | mit Druckpunkt | |
| Tastenabstand | 16 mm | |
| Tastenordnung | xy Matrix 3 x 3, 1 Taste extra | |
| Farben | 3 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau) | |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) | |
| Anschluss | Folienkabel 6-polig, Raster 2,54 mm | |
| Kabellänge | 100 mm | |
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T9.20 | 0600002028 |
| | Folientastatur T9.21 | 0600102028 |




Folientastatur **T6.11** und **T6.12**, 6 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| Folientastatur T6.11 | <small>(Pfeile nach links) (auch für KT4,8^{*)}, KT5,7^{*)} und KT6,4^{*)})</small> | |
| Folientastatur T6.12 | <small>(Pfeile nach rechts) (auch für KT4,8^{*)}, KT5,7^{*)} und KT6,4^{*)})</small> | |
| Tastenzahl | 6 Tasten | |
| Maße (L x B x H) | 103,6 x 23 x 0,9 mm | |
| Eckradius | R = 3 mm | |
| Tastenart | mit Druckpunkt | |
| Tastenabstand | 15 mm | |
| Tastenordnung | gemeinsamer Leiter | |
| Farben | 4 (schwarz, lichtgrau, verkehrsgrau, -rot) | |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) | |
| Anschluss | 7-polig, Raster 1,0 mm | |
| Kabellänge | 45 mm, Raster 1,0 mm | |
| Druck | auch kundenspezifisch | |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T6.10 | 0600001704 |
| | Folientastatur T6.11 ^{*3} | 0600101704 |
| | Folientastatur T6.12 ^{*4} | 0600201704 |

^{*3} Pfeile nach links, ^{*4} Pfeile nach rechts


Standard-Folientastaturen

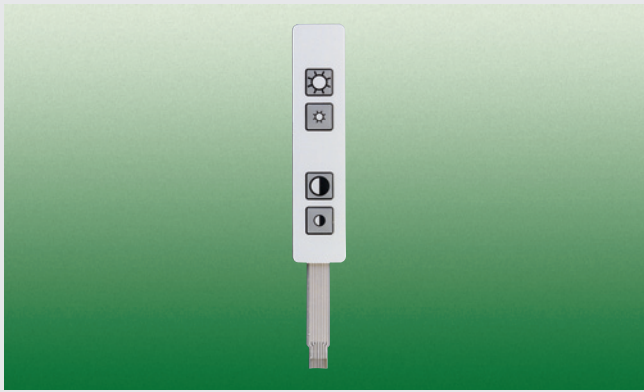

Folientastatur **T4.11**, 4 Tasten
mit Druckpunkt, Rückseite mit Klebeschicht


Folientastatur **T4.11** (auch für KT4,8", KT5,7" und KT6,4")

| | |
|--------------------|--|
| Tastenzahl | 4 Tasten |
| Maße (L x B x H) | 103,6 x 23 x 0,9 mm |
| Eckradius | R = 3 mm |
| Tastenart | mit Druckpunkt |
| Tastenabstand | 15 mm |
| Tastenordnung | gemeinsamer Leiter |
| Farben | 2 (schwarz, verkehrsgrau) |
| Prägung | Domprägung (11 x 11 mm) |
| Anschluss | 7-polig, Raster 1,0 mm |
| Kabellänge | 45 mm |
| | Raster 1,0 mm |
| Druck | auch kundenspezifisch |
| Artikel Nr. | Schaltmatte T4.10 0600001837 |
| | Folientastatur T4.11 0600101837 |

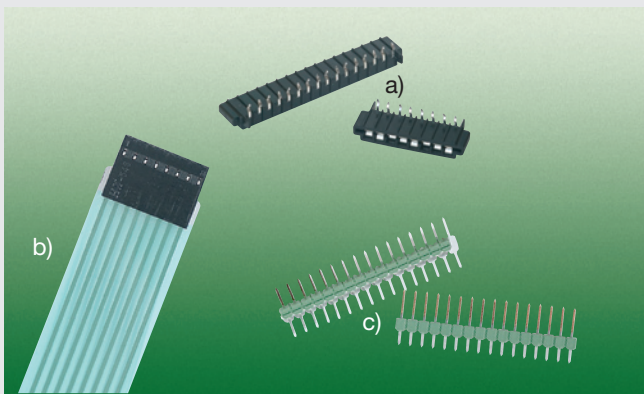

Zubehör

| | |
|---------|---|
| Stecker | a) Foliodirektstecker, abgewinkelt verschiedene Polzahlen am Lager |
| | b) Stecker am Folienkabel |
| | c) Pfostenstecker |

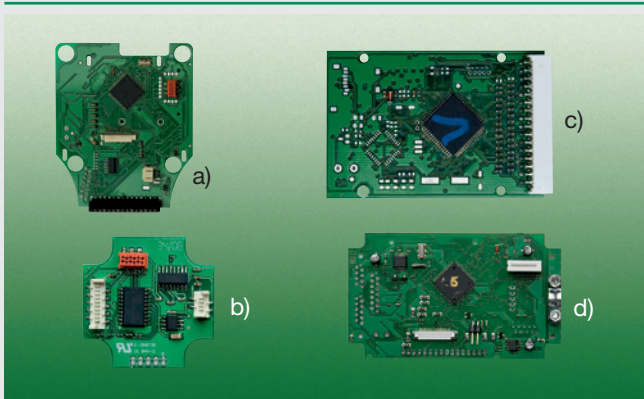

Zubehör

| | |
|---------|---|
| Stecker | a) Tastatur-Controller MINI-TAW |
| | b) Tastatur-Controller |
| | c) Tastatur-Controller (universal) |
| | d) Tastatur-Controller mit LCD Ansteuerung |

Für Controller und weiterführende Elektronik
kontaktieren Sie bitte: www.merz-electronic.de

Technische Daten für alle Tastaturen

| | |
|----------------------|--|
| Technologie | Leitsilber/Graphit (T6/4 Cu/Ag) |
| Schaltweg | 0,2 bis 0,3 mm |
| Schaltdruck | 2,5 – 3 N |
| Schutzart | IP 65 |
| Spannung | 1 – 42 VDC |
| Strom | 0,1 bis 100 mA |
| Max. Leistung | 0,6 W |
| Leiterbahnwiderstand | typisch 4 – 6 Ohm |
| Isolationswiderstand | größer 100 MOhm zur Frontfolie |
| Prellzeit | kleiner 10 msec |
| Lebensdauer | größer 1 Mio. Betätigungen |
| Temperaturbereich | Betrieb –20°C bis +70°C Lager –40°C bis +80°C |

Bitte beachten Sie Folgendes:



Maßzeichnungen der Folientastaturen und Kontaktbelegungen finden Sie im Internet unter www.km-gehaeusetech.de oder www.km-vs.de oder rufen Sie an: Tel. 07720 9976-0


Preislisten fordern Sie bitte an unter info@km-gehaeusetech.de oder info@km-vs.de oder Tel. 07720 9976-0 oder Fax 07720 9976-22. Falls Sie **Fragen** haben, wir stehen Ihnen mit unserem kompetenten Team gerne zur Verfügung.

Bitte beachten:

Damit unsere Kunden **bei einer kundenspezifischen Folientastatur Zeit und Geld sparen**, haben wir von unserem gesamten Standard-Folientastaturen-Programm die Schaltmatten und die Frontfolien getrennt gelagert, d. h. für unsere Kunden fallen **keine Werkzeugkosten für eine kundenspezifische Folientastaturen** an, wenn aus dieser großen Auswahl an Standard-Tastaturen eine geeignete Schaltmatte verwendet werden kann und mit einer kundenspezifischen Frontfolie ausgestattet wird.

Für die Bedruckung der **Frontfolie nach Kundenvorgabe** fallen nur noch die geringen Film-, Sieb- und Reprokosten an. Wird die Druckvorlage per Corel Draw angeliefert, wirkt sich das auf weitere Kostensenkung aus.

Das **Gleiche gilt für Silikontastaturen**, z. B. auf Standard-Silikontastaturen einen kundenspezifischen Druck aufzubringen (im Bild rechts).

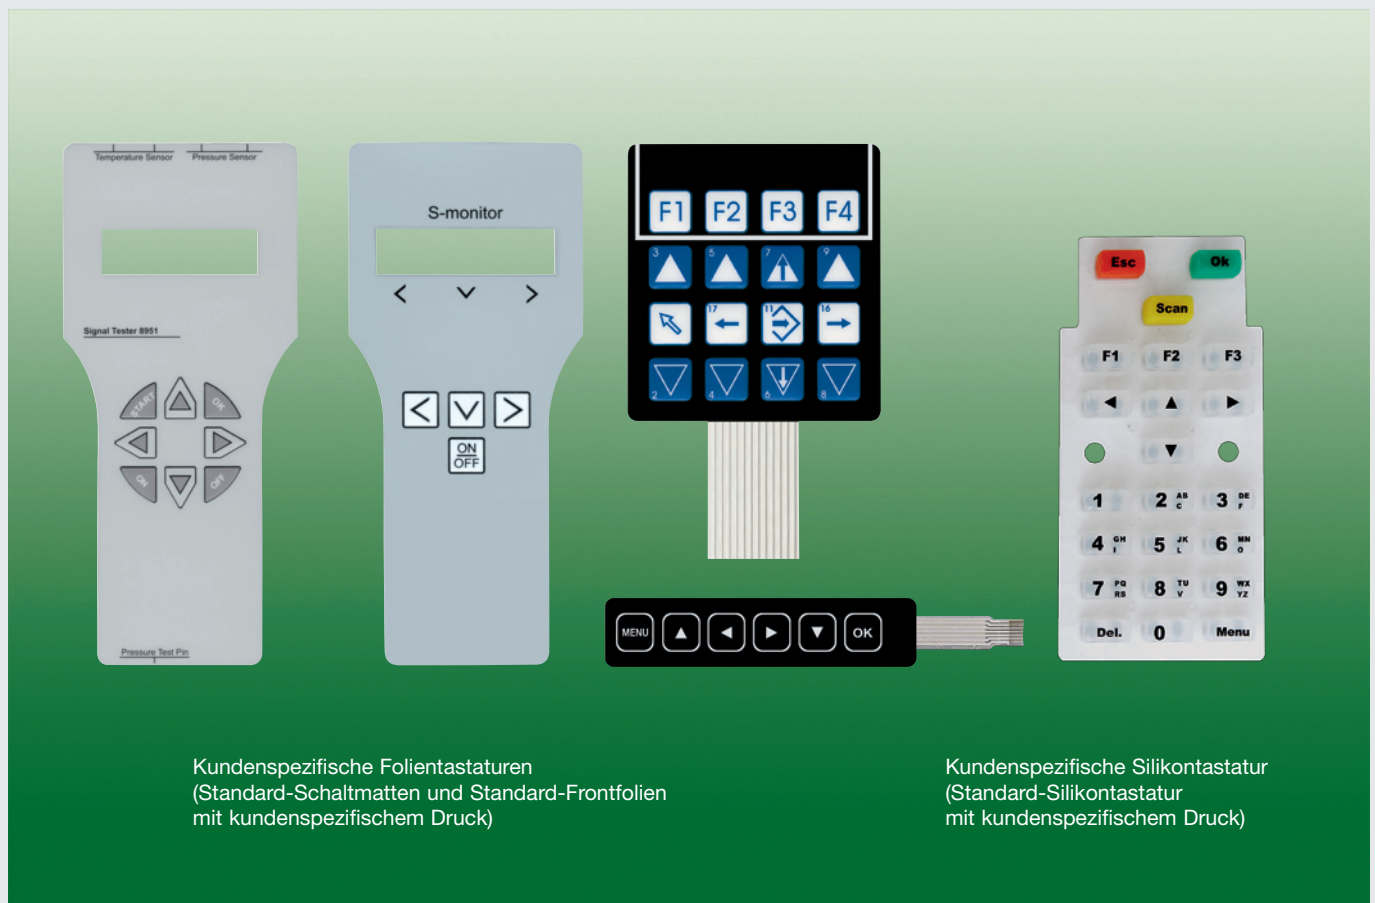

Wir bieten auch **Folientastaturen genau nach Kundenvorgabe an**, selbstverständlich mit Druckpunkt, mit und ohne Klarsichtfenster, auch mit integrierten LEDs und falls gewünscht mit zusätzlichem Decoder. Auch kundenspezifische **Frontfolien ohne und mit Trägerplatte** haben wir in unserem Lieferprogramm.

Diese Produkte werden **je nach Anwendung** unseres Kunden, entweder **in Deutschland** oder auch in gleicher Qualität **in Indien hergestellt**.

So werden z. B. **Folientastaturen für die Medizintechnik ausschließlich in Deutschland gefertigt**.

Bitte beachten Sie Folgendes:

Die **Preisliste für Standard-Tastaturen** fordern Sie bitte an unter info@km-gehaeusetech.de oder info@km-vs.de oder Tel. 07720 99 76 - 0 oder Fax 07720 99 76 - 22.

Falls Sie **Fragen** haben, wir stehen Ihnen mit unserem kompetenten Team gerne zur Verfügung.



Ihre **Maßzeichnung** für eine **kundenspezifische Folientastatur**, Kontaktbelegung sowie Frontfolien-Bedruckung senden Sie uns bitte per e-mail an info@km-vs.de